




# Tempra

## Configurazione dell'impianto



ALOTec Dresden

### Impianto laser a diodi DLHA-3.0 ...10.0V

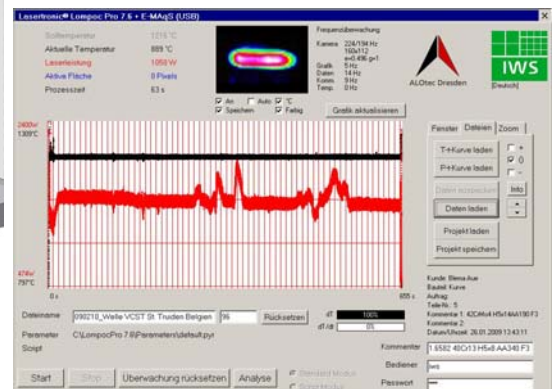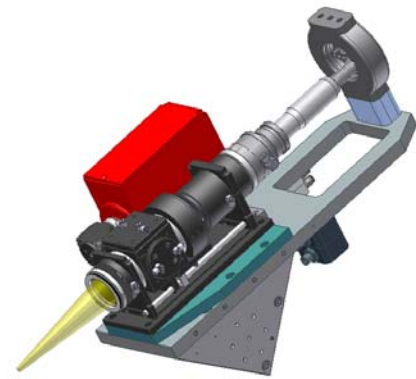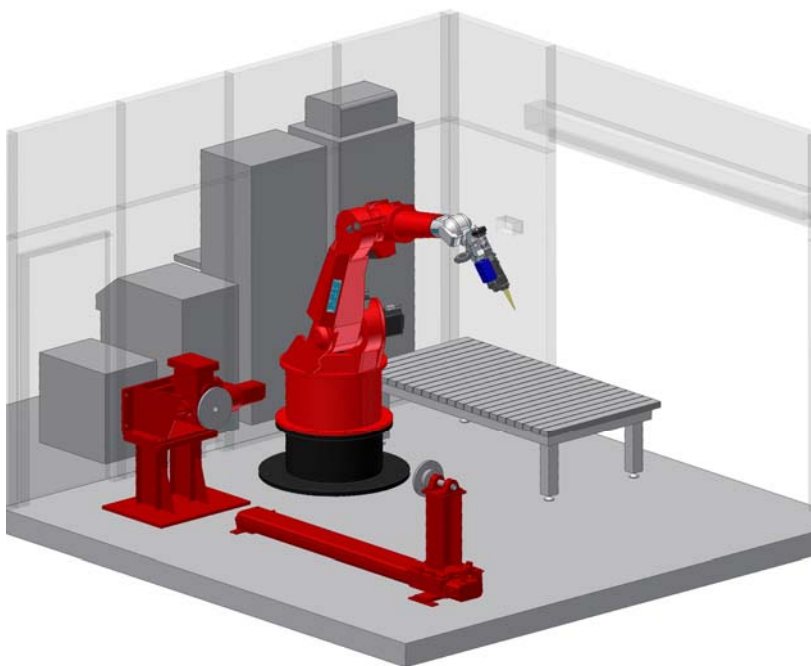

Configurazione dell'impianto per tempra laser e riporto a polveri

Forniamo sistemi configurati individualmente con

- Laser a diodi ad alto rendimento accoppiato a fibra sino a 10 kW di potenza di uscita
- Controllo della potenza laser continuo tramite videocamera
- Controllo della qualità con documentazione simultanea durante il processo di tempra
- Robot per movimentazione 3D del fascio laser con tavola rotante-ribaltabile
- Sistema scanner per variazione larghezza traccia di tempra
- Soluzioni CAD/CAM
- Cabina di sicurezza
- Procedura di tempra ecologica con il massimo rendimento

Rappresentante per l'Italia: NUOVA TECNICA srl - Milano [www.nuovatecnica.it](http://www.nuovatecnica.it)